



Tel.-Hotline: 0341 8684230
 Zentral-Fax: 0341 8684233
 E-Mail: info@modicom.de
 04299 Leipzig
 Schönbachstraße 65a

Limiter plus - für Leitstellenanwendungen

Begrenzung der Hörerlautstärke (ab / bis) einstellbar: oberes und unteres Limit

Leistungsmerkmale:

- mit dem Einstellregler "unteres Limit" werden kleine Störspannungen wie Rauschen und Brummen unterdrückt und das Headset im Ruhezustand stumm geschaltet
- sichere Arbeitsweise durch Triggerbetrieb: Hysterese und Empfindlichkeit mit Einstellregler fein und mit Brückenstecker im Gerät grob einstellbar
- das obere Limit ist einstellbar und wird automatisch geregelt
- extreme Störspannungsspitzen werden durch Begrenzung unterdrückt
- der Spannungsausgang 9V/200mA~ kann externe Baugruppen und Geräte versorgen


Lieferzustand:

- untere Eingangsspannung für die Einschaltung: 10 mVss
- obere Ausgangsspannung, Beginn der Begrenzung: 100 mVss
- Nachlaufzeit bei Unterschreiten des unteren Limits: 8 Sekunden


Abgleich oberes Limit:

- bei anliegendem Normalpegel den Regler "oberes Limit" langsam nach links drehen, bis die rote LED gerade anfängt zu leuchten

Limiter plus

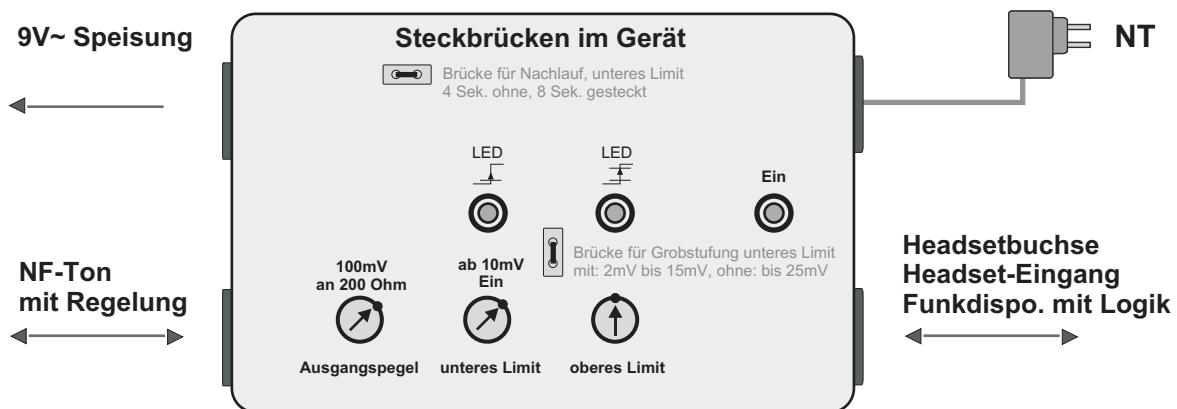

Montage Funkdisposition

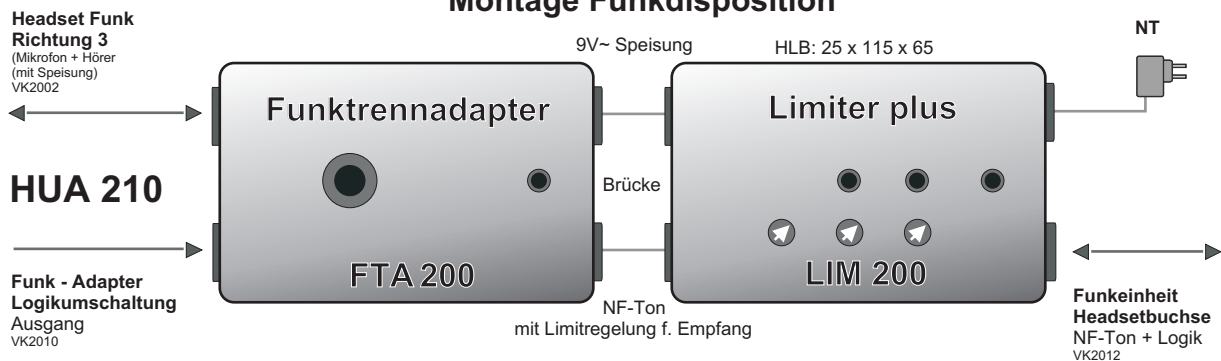

LIM 200

- Dienstleistungen für angepasste Lösungen -

<http://www.modicom.de>